


PROMOCJA NA UCHWYTY STEMPLI WKŁADEK MATE NEXT™

Uzyskaj
dodatkowy
rabat
na uchwyt!

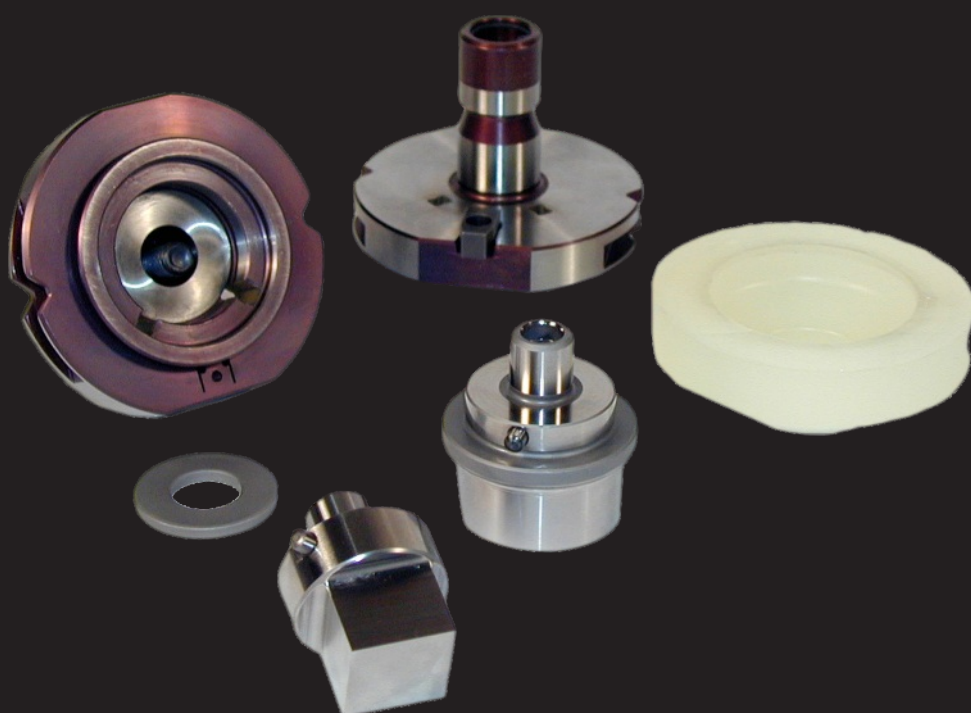

2018

Biuletyn Produktu



- wyłączny dystrybutor MATE Precision Tooling w Polsce

Amatex Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36 02-979 Warszawa

Tel.: 22 379 44 00 Fax: +48 22 379 44 90

www.amatex.com.pl



ZAUFANIE JAKOŚĆ OBSŁUGA ROZWIĄZANIA

SYSTEM WKŁADEK MATE NEXT™

- Uchwyty systemu wkładowego NEXT™, ze zintegrowanym układem funkcji precyzyjnego dostosowania i mocowania śruby, wymienne wkładki stempli, dla szybszej i dokładniejszej konfiguracji narzędzi

Size 40 0.031(0.80) do 1.575(40.00)


Size 76 1.576(40.01) do 3.000(76.20)

- M4PM™ od 0.031(0.80) do 1.181(30.00) M2 HSS od 1.182(30.01) do 3.000(76.20) Stal szybko tnąca (HSS) wkładek stempli NEXT™ zapewnia doskonałą odporność na ścieranie, aby wydłużyć okres między szlifowaniem.

- Ściągacze poliuretanowe Push-on, dla rozmiarów wkładek Size 40, zapewniają dobrą współpracę z matrycą, nie znacząc blachy. Idealne do wykrawania materiałów miękkich i blach dekoracyjnych.

- Ściągacze wykonane ze stali o wyższej wytrzymałości


- Wysoko odporny na ścieranie materiał matrycy, nadaje wyjątkową trwałość narzędzia. Opcjonalnie dostępna matrycy Slug Free®

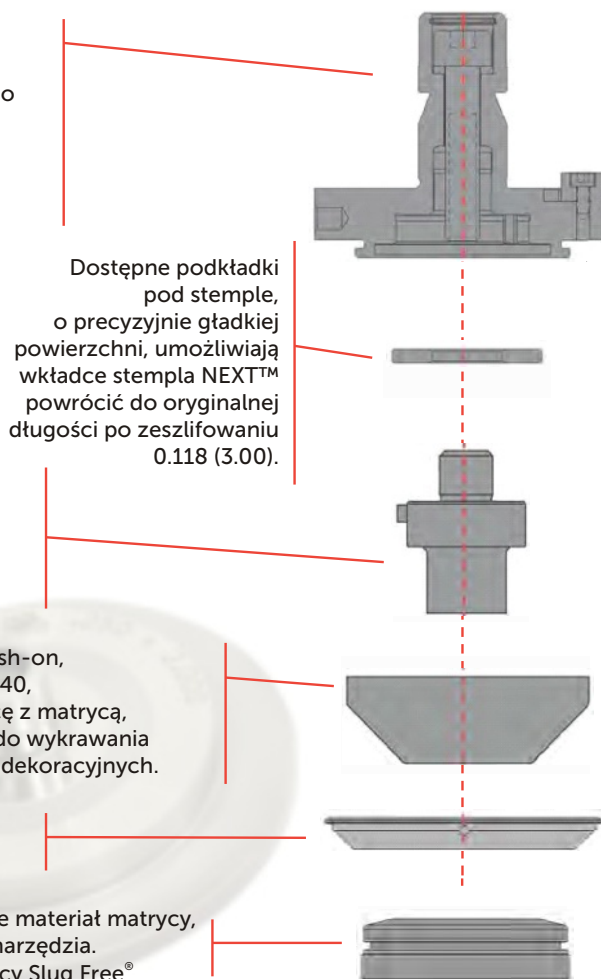

System wkładek Mate NEXT™ Super jakość!


Wkładki ze stali szybko tnącej zapewniają wyjątkową odporność na ścieranie krawędzi. Wkładki z M4PM™ w rozmiarze od 0.031-1.181 (0.80-30.00) zapewniają jak najdłuższą pracę pomiędzy szlifowaniem. Ponadto, poprzez zainstalowanie podkładki, po wcześniejszym zeszlifowaniu stempla o 0.118 (3.00), wraca on do oryginalnego wymiaru, co nie wymaga jego wymiany. Powoduje to, że jedna wkładka stempla jest tak samo trwała jak kilka standardowych stempli.

Wykres po prawej demonstruje rzeczywiste koszty wkładek systemu narzędziowego NEXT™ z Mate.

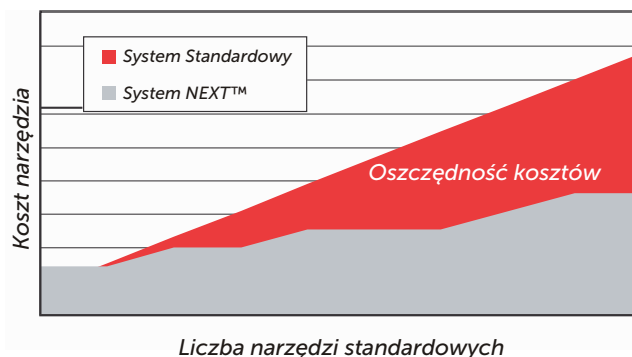

Promocja ważna **od 15.11 - 19.12.2018** lub do wyczerpania zapasów.

Pozycja
wstępna



Moment Obrotowy (Użycie klucza – zalecany moment obrotowy)
6 mm NEXT™ Nakrętka Uchwyty – 288 in-lbs (22 N-m)

